


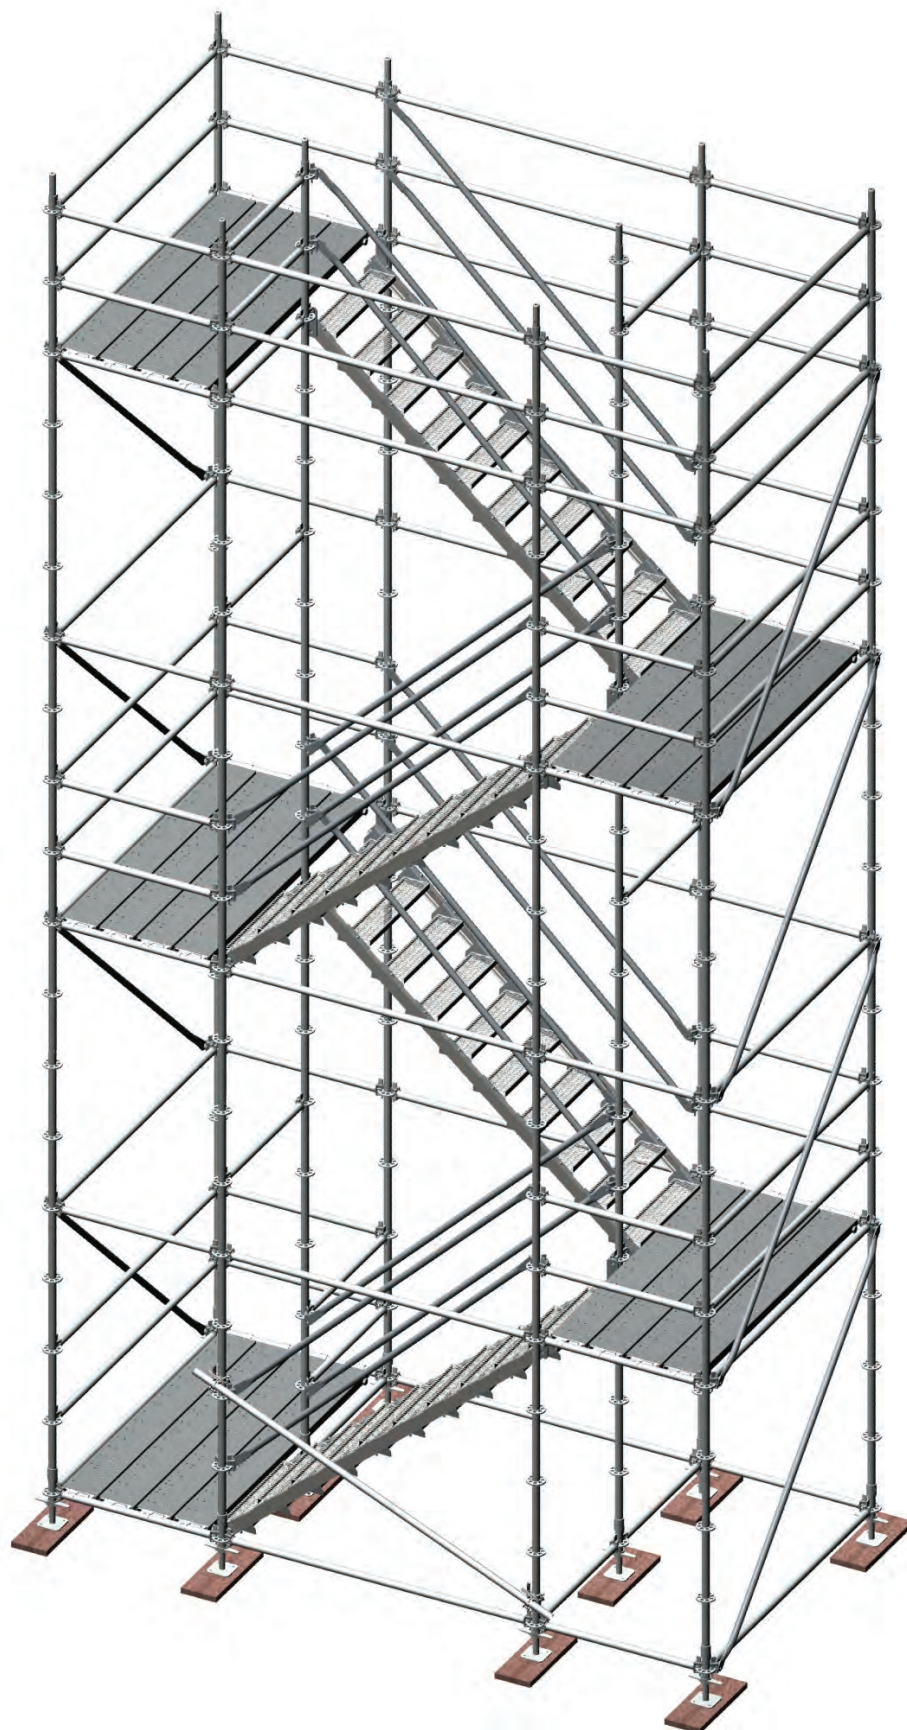

Section A: détails de l'assemblage

Assemblage Sure Lock courant	4
Assemblage Sure Lock courant	
• Installation de l'échelle interne	5
Assemblage de l'échafaudage roulant	6
Assemblage de la tour d'escaliers	7
Application de la potence	8
Détails du renfort d'échafaudage	9

Section B: catalogues de Pièces

Système de base

Longerons d'échafaudage Sure Lock	10
Standard d'échafaudage Sure Lock	10
Plaques d'assise et vérins Sure Lock	15
Madrier d'acier Sure Lock	16
Supports latéraux Sure Lock	18


Échelles

Échelles et supports d'échelles	25
Sure Lock	

Système de fondation	28
pour fournaise	

Pièces et accessoires Sure Lock	30
--	----


Assemblage Sure Lock courant

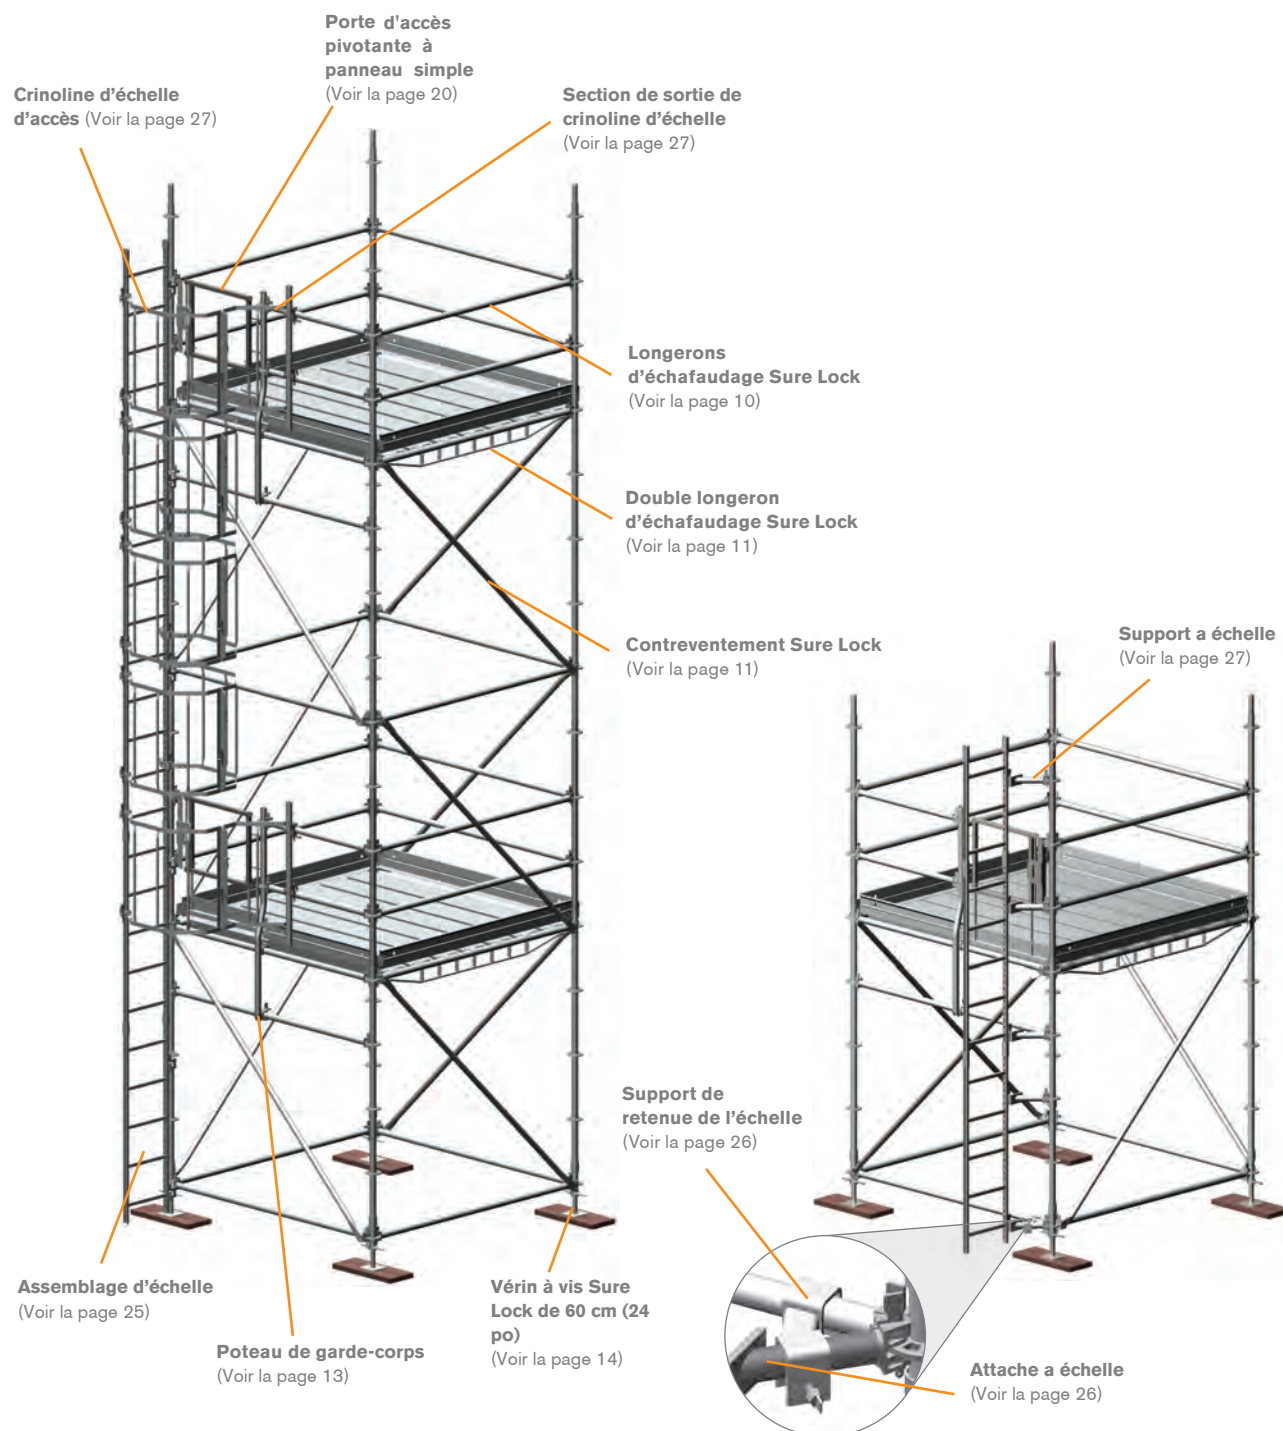

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.


SECTION A: DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

Assemblage Sure Lock courant – installation de l'échelle interne

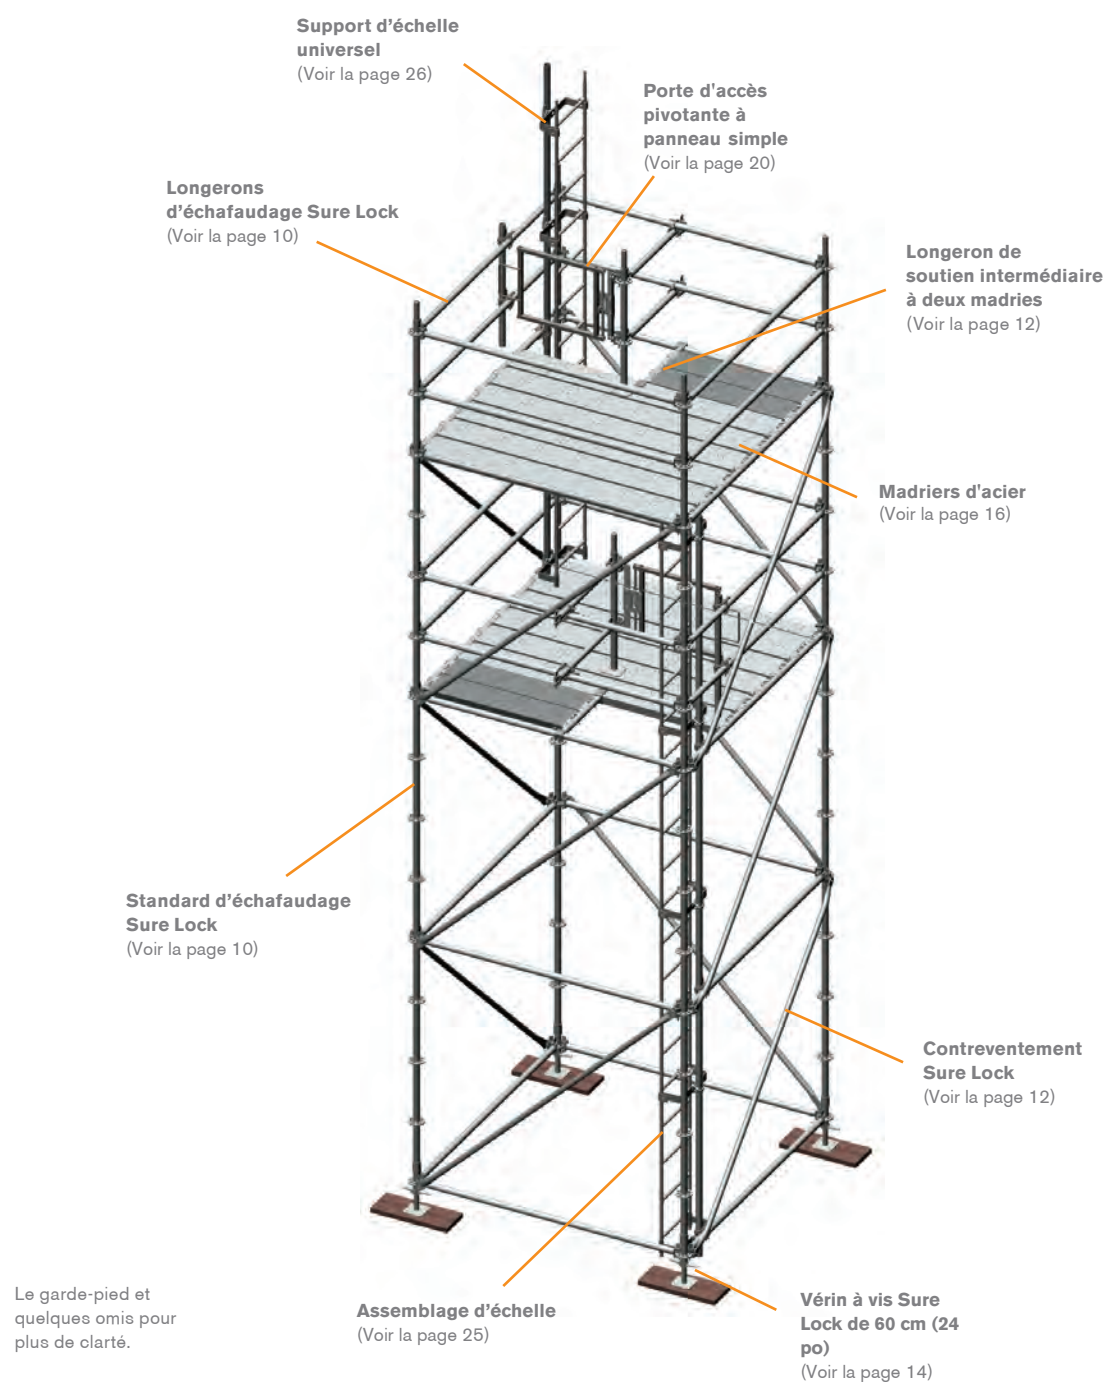

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.


Assemblage de l'échafaudage roulant

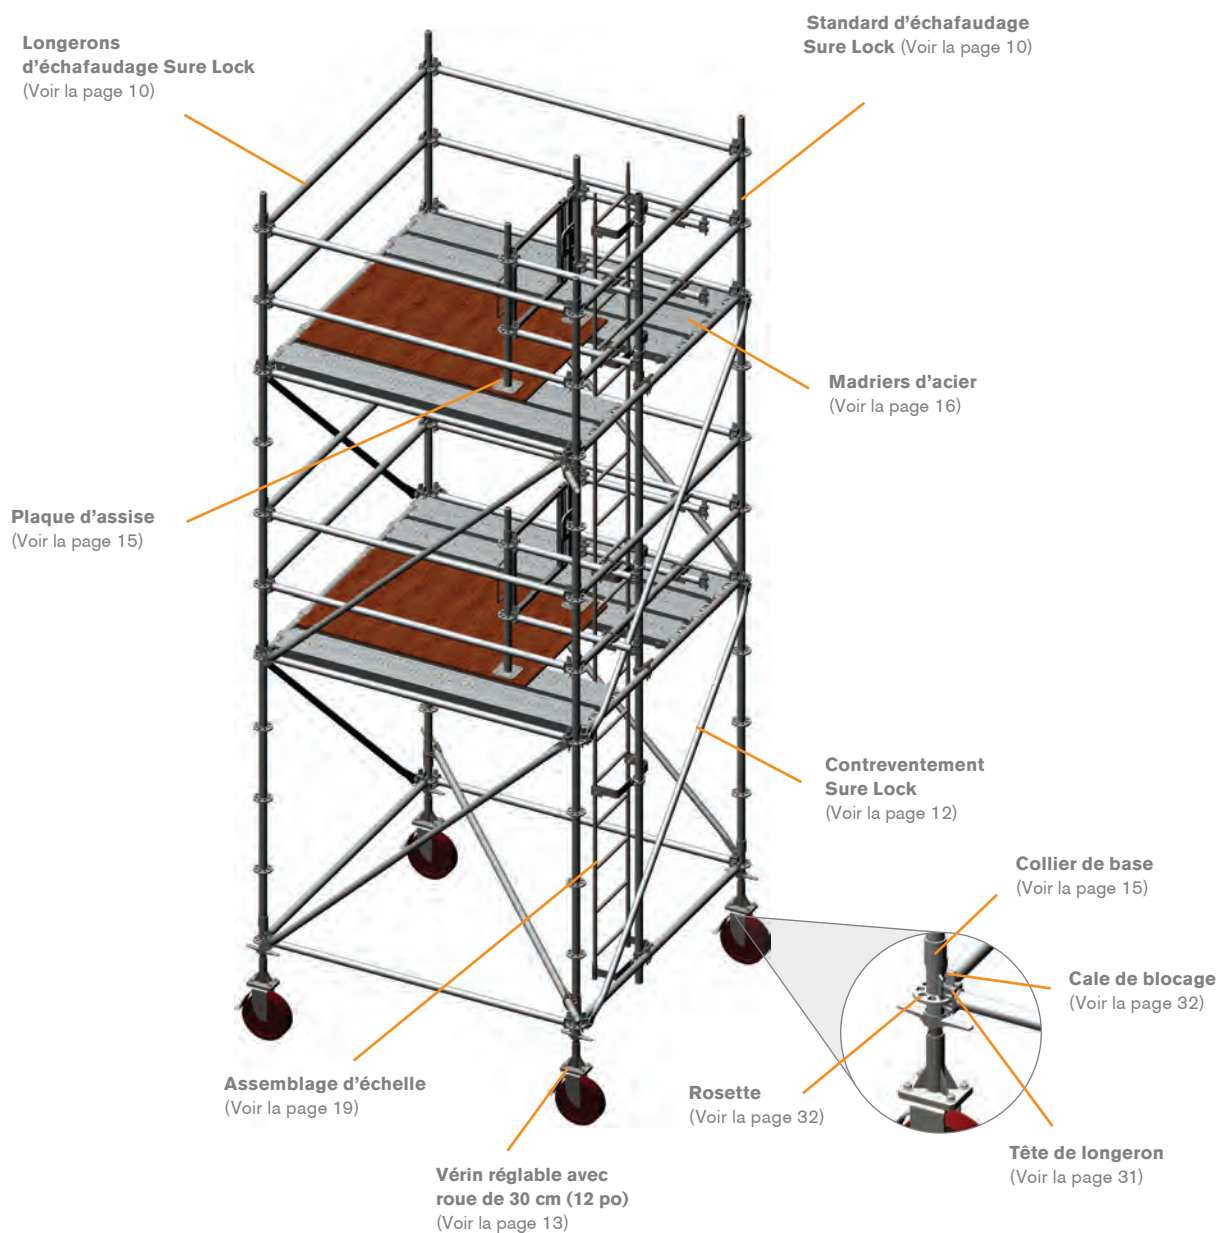

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.


SECTION A: DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

Assemblage de la tour d'escaliers

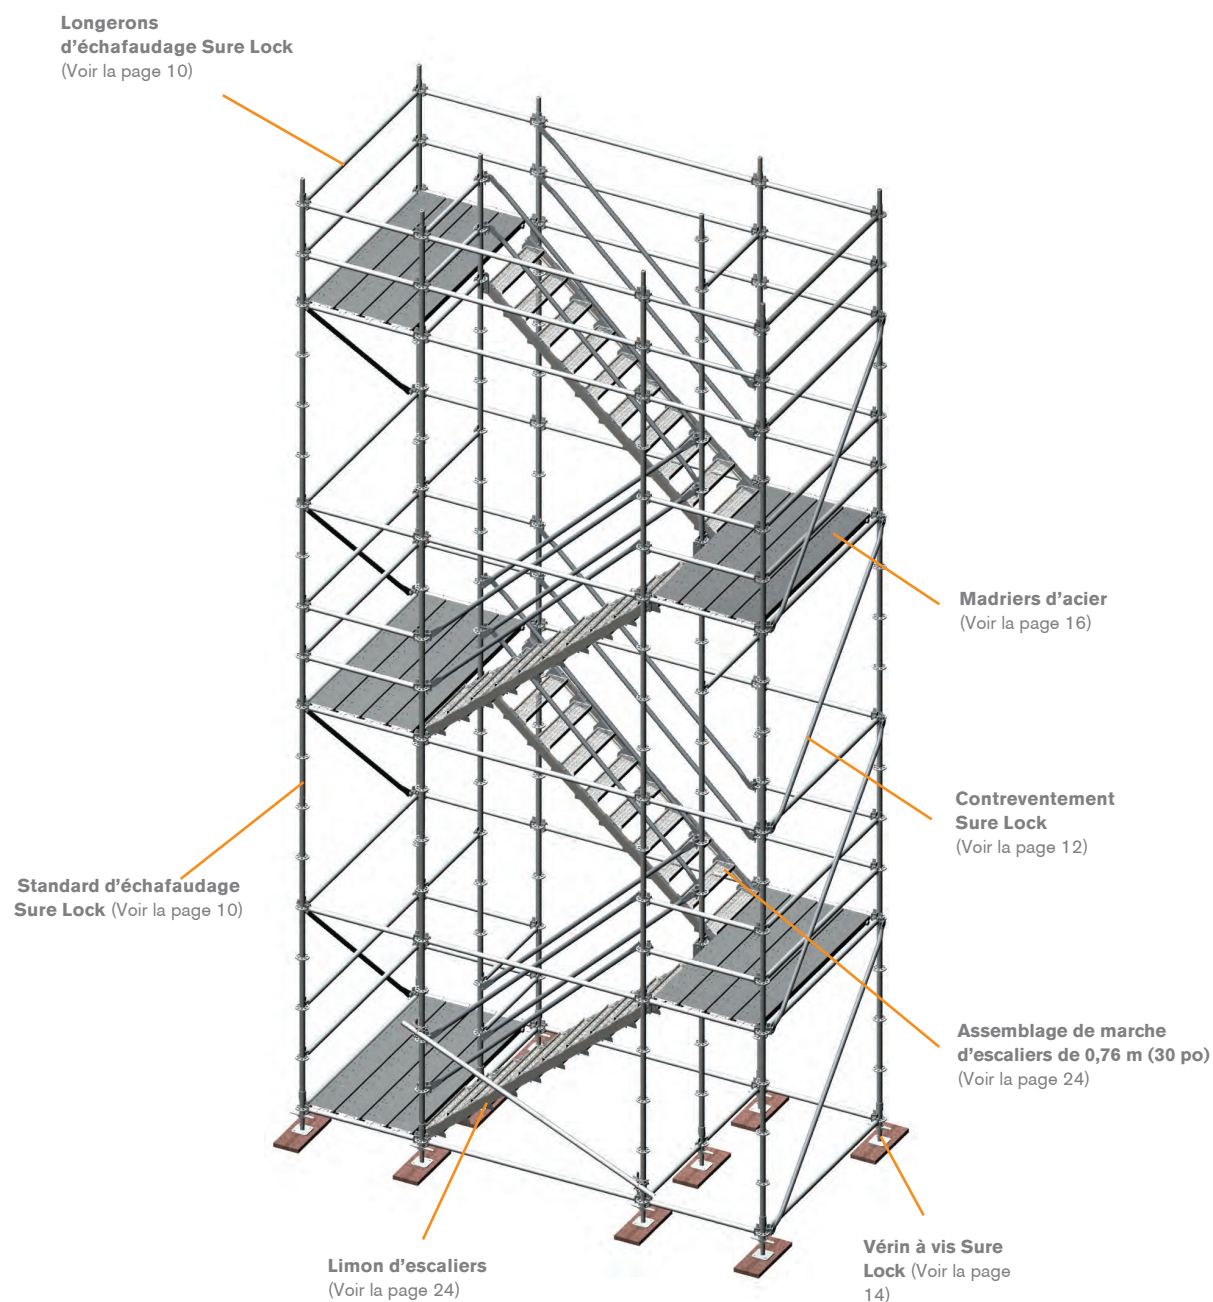

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Installation de la potence

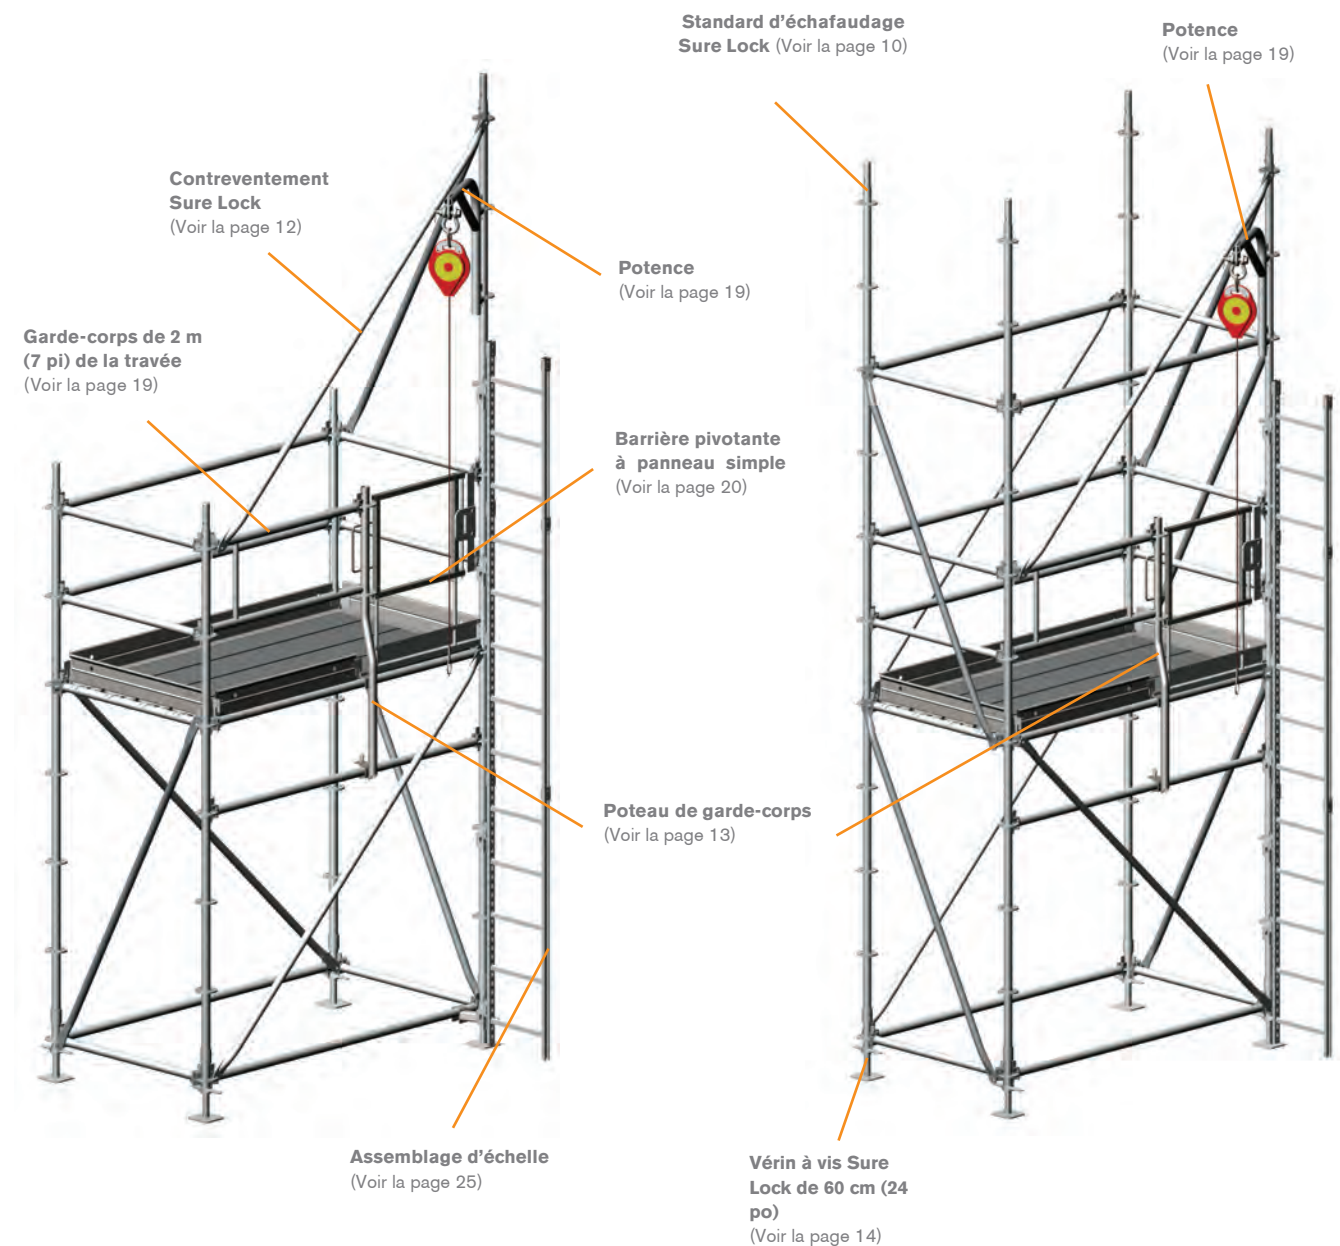


L'installation illustrée doit satisfaire aux exigences d'utilisation de l'Ontario (2004). La potence doit être installée et uniquement utilisée conformément aux règlements locaux et aux procédures de travail sécuritaires approuvées d'Aluma Systems. Pour toutes les autres juridictions, consulter le département d'ingénierie d'Aluma Systems.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION A: DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

Détails de contreventement d'échafaudage

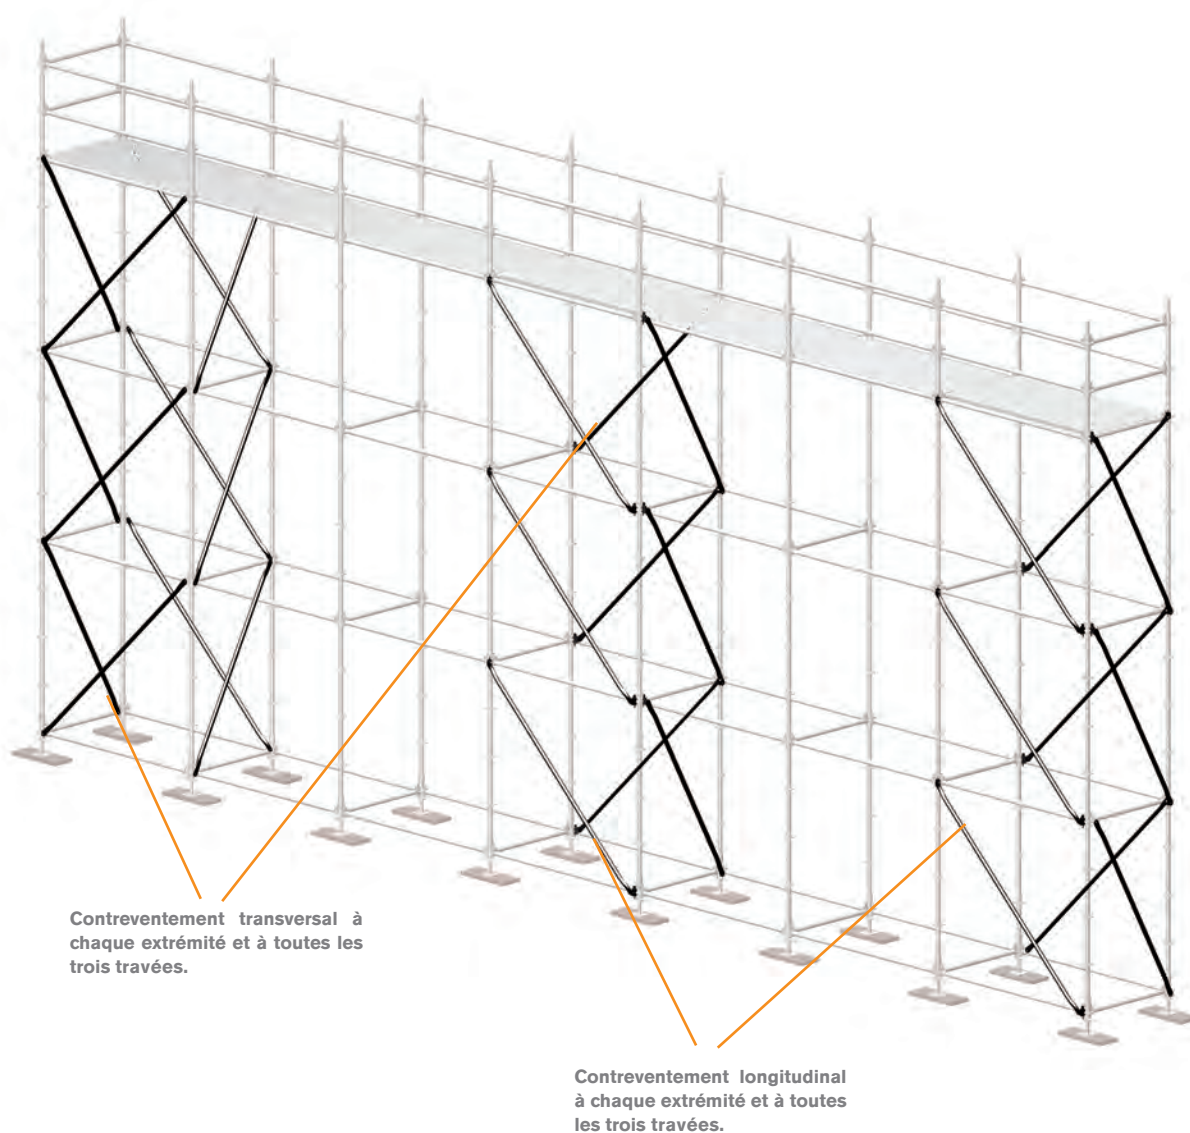

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


Standard d'échafaudage Sure Lock	Article N°	Poids	Taille
Standard Sure Lock de 3.0 m (9 pi 10 po)	SLVP910	14,3 kg/31,5 lb	3000 mm/118,1 po
Standard Sure Lock de 2 m (6 pi 6 po)	SLVP67	9,8 kg/21,6 lb	2000 mm/78,7 po
Standard d'échafaudage Sure Lock de 1.5 m (4 pi 11 po)	SLVP411	8,9 kg/19,6 lb	1500 mm/59,1 po
Standard d'échafaudage Sure Lock de 1 m de 0.5 m (3pi 3po)	SLVP33	5,3 kg/11,7 lb	1000 mm/39,4 po
Standard d'échafaudage Sure Lock de .5 m (1 pi 6 po)	SLVP18	3,0 kg/6,7 lb	500 mm/19,7 po

Utilisation:

Fournit un soutien vertical pour les échafaudages.

Observations:

Les échasses d'échafaudage sont équipées de rosettes à 0,5 m (19,7 po) du centre qui accueillent des connexions à huit endroits autour de la rosette.



Longerons d'échafaudage Sure Lock	Article N°	Poids	Taille
Longerons Sure Lock De 3,05 m (10 pi)	SLH10	11,1 kg/24,4 lb	3000 mm/118,1 po
Longerons Sure Lock De 2,44 m (8 pi)	SLH8	9,0 kg/19,9 lb	2390 mm/94,1 po
Longerons Sure Lock De 2,13 m (7 pi)	SLH7	8,0 kg/17,6 lb	2085 mm/82,1 po
Longerons Sure Lock De 1,83 m (6 pi)	SLH6	6,9 kg/15,3 lb	1781 mm/70,1 po
Longerons Sure Lock De 1,63 m (5 pi 4 po)	SLH54	6,3 kg/13,8 lb	1577 mm/62,1 po
Longerons Sure Lock De 1,57 m (5 pi 2 po)	SLH52	6,1 kg/13,4 lb	1526 mm/60,1 po
Longerons Sure Lock De 1,22 m (4 pi)	SLH4	4,9 kg/10,7 lb	1171 mm/46,1 po
Longerons Sure Lock De 1,15 m (3 pi 10 po)	SLH310	4,6 kg/10,2 lb	1120 mm/44,1 po
Longerons Sure Lock De 1,07 m (3 pi 6 po)	SLH36	4,4 kg/9,6 lb	1018 mm/40,1 po
Longerons Sure Lock De 0,91 m (3 pi)	SLH3	3,9 kg/8,5 lb	866 mm/34,1 po
Longerons Sure Lock De 0,65m (2 pi 2 po)	SLH22	3,0 kg/6,5 lb	612 mm/24,1 po

Utilisation:

Fournit un soutien horizontal et supporte les planches des échafaudages. Les longerons d'échafaudage peuvent également servir de garde-corps.

Observations:

Généralement installée à 2 m (78,7 po) de hauteur dans les deux directions.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Double longeron d'échafaudage	Article N°	Poids	Taille
Double longeron d'échafaudage Sure Lock De 3,05 m (10 pi)	SLDH10	18,7 kg/41,1 lb	3000 mm/118,1 po
Double longeron d'échafaudage Sure Lock De 2,13 m (7 pi)	SLDH70	13,3 kg/29,4 lb	2085 mm/82,1 po



Utilisation:

Conçu pour une charge de 50 PSF dans des travées de 2,13 m et de 3,05 m.

Longeron d'échafaudage robuste	Article N°	Poids	Taille
Longeron d'échafaudage robuste Sure Lock De 2,13 m (7 pi)	SLHHD70	25,8 kg/56,9 lb	2085 mm/82,1 po
Longeron d'échafaudage robuste Sure Lock De 1,57 m (5 pi 2 po)	SLHHD70	20,4 kg/45,0 lb	1526 mm/60,1 po



Utilisation:

Conçu pour une charge de 1 360 kg (3 000 lb) partout sur la moitié centrale du longeron d'échafaudage.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


Double longeron d'échafaudage renforcé	Article N°	Poids	Taille
Double longeron D'échafaudage renforcé De 3,05 m (10 pi)	7523/-	26,7 kg/60,6 lb	3000 mm/118,2 po
Double longeron D'échafaudage renforcé De 2,13 m (7 pi)	7524/-	19,0 kg/42,7 lb	2085 mm/82,1 po
Double longeron D'échafaudage renforcé De 1,63 m (5 pi 4 po)	7525/-	14,9 kg/32,9 lb	1577 mm/62,1 po
Double longeron D'échafaudage renforcé De 1,57m (5 pi 2 po)	7526/-	14,6 kg/32,3 lb	1526 mm/60,1 po
Double longeron D'échafaudage renforcé De 1,15m (3 pi 10 po)	7527/-	11,4 kg/24,7 lb	1120 mm/44,1 po

Utilisation:
Permet le raccord du coulisseau de la poutre.



Contreventement Sure Lock	Article N°	Poids	Taille
Contreventement Sure Lock De 3,05 m (10 pi)	SLB10	10,4 kg/22,9 lb	3610 mm/142,1 po
Contreventement Sure Lock De 2,13 m (7 pi)	SLB7	8,7 kg/19,1 lb	2896 mm/114,0 po
Contreventement Sure Lock De 1,63 m (5 pi 4 po)	SLB54	7,9 kg/17,3 lb	2562 mm/100,9 po
Contreventement Sure Lock De 1,57 m (5 pi 2 po)	SLB52	7,8 kg/17,1 lb	2530 mm/99,6 po
Contreventement Sure Lock De 1,15 m (3 pi 10 po)	SLB310	7,2 kg/15,8 lb	2305 mm/90,8 po

Utilisation:
Se verrouille rapidement et solidement en place afin de fournir un renfort latéral pour l'échafaudage.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Longeron de soutien intermédiaire à deux madriers	Article N°	Poids	Taille
Longeron de soutien intermédiaire à deux madriers	7711 / -	3,7 kg/8,1 lb	0,7 m x 63,5 mm/ 27,4 po x 2,5 po

Utilisation:

Un longeron qui soutient des assemblages de deux planches d'acier chaque fois qu'une discontinuité dans la plateforme de l'échafaudage est nécessaire.

Observations:

Une extrémité s'enroule autour des profilés en U de la planche d'acier, alors que l'autre s'attache aux longerons Sure Lock.



Longeron de soutien intermédiaire à trois madriers	Article N°	Poids	Taille
Longeron de soutien intermédiaire à trois madriers	7712 / -	4,9 kg/10,8 lb	0,9 m x 63,5 mm (37 po x 2,5 po)

Utilisation:

Un longeron qui soutient des assemblages de trois madriers d'acier chaque fois qu'une discontinuité dans la plateforme de l'échafaudage est nécessaire.

Observations:

Une extrémité s'enroule autour des profilés en U du madrier d'acier, alors que l'autre s'attache aux longerons Sure Lock.



Poteau de garde-corps	Article N°	Poids	Taille
Poteau de garde-corps	SLGRV-	8,0 kg/17,6 lb	1,6 m/64,6 po

Utilisation:

Utiliser en parallèle avec les longerons Sure Lock afin de former un garde-corps à proximité de la porte d'accès de l'échafaudage.



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


Vérin a vis Sure Lock	Article N°	Poids	Taille
Vérin a vis Sure Lock De 0,61 m (24 po)	SJB	4,5 kg/10,0 lb	610 mm/24 po
Utilisation: Sert à mettre les échafaudages au niveau et à en augmenter la hauteur.		Observations: Permet un ajustement de 45 cm (18 po) à 2 041 kg (4 500 lb) et des charges moins importantes pour les extensions à 60 cm (24 po).	



Vérin a base pivotante	Article N°	Poids	Taille
Vérin a base pivotante	SJS	5,9 kg/13,0 lb	694 mm/27,3 po
Utilisation: Sert lorsque la surface de soutien est sur une pente.		Observations: Permet un ajustement de 30 cm (12 po) pour une charge de 2 041 kg (4 500 lb). Rotation à 180 degrés dans un plan, raccorder à la base afin d'empêcher de glisser sur les pentes supérieures à 15 degrés.	



Vérin réglable avec roue De 30 Cm (12 Po)	Article N°	Poids
Vérin réglable avec roue De 30 Cm (12 Po)	CRCWSJ	20,1 kg/44,4 lb
Utilisation: Permet un ajustement vertical de l'échafaudage et un déplacement vers différents endroits.		Observations: Ajustement de 30 cm (12 po).

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Collier de base	Article N°	Poids	Taille
Collier de base	SLBC	1,9 kg/4,1 lb	234 mm/9,2 po

Utilisation:


Raccorde les standard d'échafaudage verticales aux vérin vis et fournit une rosette de base pour les longerons d'échafaudage et les contreventements.



Plaque de base	Article N°	Poids	Taille
Plaque de base	BP1	1,7 kg/3,8 lb	152 mm x 152 mm (6 po x 6 po)

Utilisation:

Base de remplacement non réglable.



Tige d'assemblage	Article N°	Poids	Taille
Standard d'échafaudage garde-corps		0,8 kg/1,8 lb	40,4 mm x 235 mm (1,6 po x 9,3 po)

Utilisation:

S'insère dans les standards d'échafaudage Sure Lock et d'autres accessoires Sure Lock afin que les standard d'échafaudage Sure Lock puissent être raccordées les unes sur les autres.



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


Madrier d'acier de	Article N°	Poids	Taille
Madrier d'acier de 3,05 m (10 pi)	SLSP10	19,2 kg/42,3 lb	3050 mm/120,1 po
Madrier d'acier de 2,13 m (7 pi)	SLSP70	13,9 kg/30,7 lb	2130 mm/83,9 po
Madrier d'acier de 1,63 m (5 pi 4 po)	SLSP54	11,1 kg/24,5 lb	1626 mm/64,0 po
Madrier d'acier de 1,57 m (5 pi 2 po)	SLSP52	10,8 kg/23,7 lb	1572 mm/61,9 po
Madrier d'acier de 1,15 m (3 pi 10 po)	SLSP310	7,0 kg/15,5 lb	1150 mm/45,3 po
Madrier d'acier de 0,65 m (2 pi 2 po)	SLSP22	5,5 kg/12,0 lb	650 mm/25,6 po

Utilisation:

Sert de plateforme légère à haute résistance pour les échafaudages Sure Lock.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Dispositif anti-soulèvement pour les madriers d'échafaudage	Article N°	Poids	Taille
Dispositif anti-soulèvement les madriers d'échafaudage	4178/13200	0,05 kg/0,1 lb	30,2 mm x 96,8 mm (1,2 po x 3,8 po)

Utilisation:

Fait partie de l'assemblage des madriers d'acier, se verrouille sur les longerons afin d'empêcher le soulèvement involontaire des madriers.



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


Support latéral pour un madrier	Article N°	Poids	Taille
Support latéral	SLSB1B	1,62 kg/3,6 lb	300 mm/11,8 po

Utilisation:
Permet l'ajout d'un madrier supplémentaire sur le côté de l'échafaudage.



Support latéral pour deux madriers	Article N°	Poids	Taille
Support latéral	SLSB2B	6,4 kg/14,0 lb	533 mm/21 po

Utilisation:
Permet l'ajout de deux madriers supplémentaires sur le côté de l'échafaudage.



Support latéral pour trois madriers	Article N°	Poids	Taille
Support latéral	SLSB3B	7,7 kg/17 lb	791 mm/31 po

Utilisation:
Permet l'ajout de trois madriers supplémentaires sur le côté de l'échafaudage.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Support latéral pour quatre madriers	Article N°	Poids	Taille
Support latéral pour quatre madriers 1,15 m (41 po)	SLSB4B	11,0 kg/24,3 lb	1150 mm/45,3 po

Utilisation:

Il y a suffisamment d'espace pour quatre madriers de 23,75 cm (9,5 po). Se raccorde au côté de l'échafaudage.



Support latéral télescopique	Article N°	Poids	Taille
Support latéral télescopique	1296/13115-	9,5 kg/21,0 lb	1027 mm/40,4 po

Utilisation:

Permet un ajustement de la longueur de 558, mm à 914,4 mm (24 po à 36 po).



Potence (antichute)	Article N°	Poids	Taille
Potence (antichute)	SLDA	11,9 kg/26,1 lb	610 mm x 816 mm (24 po x 32 po)

Utilisation:

Se branche n'importe où sur la structure de l'échafaudage et accueille un cordon rétractable à des fins antichute ou peut servir de soutien pour l'appareil de levage.

Observations:

Charge dynamique maximale de l'antichute : 340 kg/750 lb (F.S.2:1) capacité de charge statique maximale : 270 kg/600 lb (F.S.3:1)



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock



Porte d'accès simple	Article N°	Poids	Taille
Porte d'accès simple	SLSG1-	12,3 kg/27,2 lb	0,58 m x 0,85 m (23,0 po x 33,3 po)

Utilisation:
Fournit un accès à l'échafaudage. Empêche les travailleurs de tomber à travers les barrières.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Plinthe pour porte d'accès pivotante à panneau simple

Garde-pieds de la barrière pivotante à panneau simple

Article N°

Poids

Taille

SLSGT

4,6 kg/10,0 lb

1027 mm/40,4 po

Utilisation:

Se fixe sur la barrière pivotante à panneau simple afin d'éliminer les risques trébucher sur un garde-pieds fixe et réduit les risques de chute d'objets depuis la zone derrière la barrière.

Observations:

Se déplace avec la barrière.



Plinthe d'acier

Article N°

Poids

Taille

Plinthe d'acier de 0,65 m (2 pi 2 po)

SLTB22

2,3 kg/5,1 lb

3097,0 mm/121,9 po

1673,5 mm/65,9 po

Plinthe d'acier de 1,15 m (3 pi 10 po)

SLTB310

4,2 kg/9,3 lb

1619,5 mm/63,8 po

Plinthe d'acier de 1,57 m (5 pi 2 po)

SLTB52

5,6 kg/12,3 lb

Plinthe d'acier de 1,63 m (5 pi 4 po)

SLTB54

5,7 kg/12,5 lb

1197,5 mm/47,1 po

Plinthe d'acier de 2,13 m (7 pi 0 po)

SLPTB70

7,4 kg/16,3 lb

911,5 mm/35,9 po

Plinthe d'acier de 3,05 m (10 pi 0 po)

SLTB10

10,6 kg/23,4 lb

697,5 mm/27,5 po



Utilisation:

Empêche les matériaux libres de tomber de la plateforme de l'échafaudage.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Poutre en treillis	Article N°	Poids	Taille
Poutre en treillis de 6,39 M (21 Pi)	SLLG21	71,1 kg/158,6 lb	6344 mm/249,8 po

Utilisation:

Lorsqu'un contreventement des solives est nécessaire au-dessus d'une ouverture. La poutre en treillis agira comme ferme.



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


Traverse en u	Article N°	Poids	Taille
Traverse en u de 1,15 m (3 pi 10 po)	LT310	5,5 kg/12,2 lb	1150 mm/45,3 po
Traverse en u de 1,30 m (5 pi 2 po)	LT52	7,1 kg/15,6 lb	1572 mm/61,9 po
Traverse en u de 2,13 m (7 pi 0 po)	LT7	9,1 kg/20,1 lb	2130 mm/83,9 po

Utilisation:

Ajoute un soutien pour les planches de bois



Assemblage de limon d'escalier	Article N°	Poids	Taille
Assemblage de limon d'e escalier de 2,14 m (7 pi)	SLSS70	22,6 kg/49,8 lb	2 854,8 mm/ 112,4 po

Utilisation:

Comme limon pour les escaliers d'échafaudage.



Marche d'escalier	Article N°	Poids	Taille
Marche d'escalier De 0,76 m (30 po)	SLST	6,8 kg/15 lb	858 mm x 241 mm (33,8 po x 9,5 po)

Utilisation:

Se fixe sur le limon d'escaliers comme marche pour les escaliers d'échafaudage.

Observations:

Doté d'une protection antidérapante.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Échelle d'accès ronde	Article N°	Poids	Taille
Échelle d'accès ronde 1,52 m (5 pi)	1119	7,3 kg/16,1 lb	1588 mm/62,5 po
Échelle d'accès ronde 0,91 m (3 pi)	1048	4,6 kg/10,1 lb	978 mm/38,5 po

Utilisation:

Sert à accéder aux différents étages de l'échafaudage.



Échelle d'accès carré	Article N°	Poids	Taille
Échelle de système de 1,52 m (5 pi) (2002)	SLL5	3,6 kg/8,0 lb	1500 mm/60 po
Échelle de système de 0,91 m (3 pi) (2002)	SLL3	2,3 kg/5,1 lb	900 mm/36 po

Utilisation:

Sert à accéder aux différents étages de l'échafaudage. Conception de giron antidérapant.



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


Support d'échelle universel	Article N°	Poids	Taille
Support d'échelle universel	ULBSW2	4,2 kg/9,2 lb	486,4 mm/19,1 po

Utilisation:
Sert à fixer l'échelle au bas de l'échafaudage.

Observations:
Se fixe à l'échelle à des intervalles de 12,5 cm (5 po). Convient aux assemblages d'échelle standards et aux échelles de systèmes.



Support de retenue de l'échelle	Article N°	Poids
Support de retenue de l'échelle 2,14 m (7 pi)	8061	2,0 kg/4,3 lb

Utilisation:
Sert à fournir une stabilité supplémentaire pour les échelles de système fixées aux échasses d'échafaudage Sure Lock avec des supports d'échelle II (SLII).



Support d'échelle carré	Article N°	Poids
À droite	SLLBR	2,5 kg/5,5 lb
À gauche	SLLBL	2,5 kg/5,5 lb

Utilisation:
Sert à fixer solidement les échelles de système aux standard d'échafaudage Sure Lock.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Crinoline d'échelle d'accès	Article N°	Poids	Taille
Crinoline d'échelle d'accès	SLCH	18,3 kg/40,3 lb	0,9 m X 0,7 m/ 33,3 po X 28,5 po
Crinoline d'échelle de système	SLCH -	17,5 kg/38,3 lb	0,9 m X 0,7 m/ 33,4 po x 28,5 po

Utilisation:

Offre une protection continue contre les chutes pour les échelles de l'échafaudage Sure Lock. Utilisé avec les échelles standards et les échelles de système.



Sortie de crinoline pour échelle d'accès	Article N°	Poids	Taille
Sortie de crinoline pour échelle d'accès	SLLCE	7,1 kg/15,6 lb	1,1 m X 0,3 m/ 3 pi 8 po X 1 pi 3 po

Utilisation:

Fixe les sections de la barrière à l'échafaudage afin de fournir une protection contre les chutes tout en fournissant un accès maximal.



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


Échelle de fondation de base	Article N°	Poids	Taille
Échelle de fondation de base de 3,05 m (10 pi)	5952/ -	44,2 kg/97,5 lb	3150 mm/124 po
Échelle de fondation de base de 1,83 m (6 pi)	5954/ -	28,5 kg/62,8 lb	1930 mm/76 po
Échelle de fondation de base de 0,91 m (3 pi)	5955/ -	13,0 kg/28,7 lb	1016 mm/40 po

Utilisation:

Dans des applications où la surface de soutien est à angle (p. ex., des fournaies effilées), les échelles de fondation servent à supporter et à ériger l'échafaudage.



Échelle de fondation	Article N°	Poids	Taille
Échelle de fondation 3,05 m (10 pi)	1346/213210	40,9 kg/90,2 lb	3150 mm/124 po
Échelle de fondation 2,44 m (8 pi)	5953	33,0 kg/72,7 lb	2540 mm/100 po
Échelle de fondation 1,83 m (6 pi)	1345/213206	25,2 kg/55,6 lb	1930 mm/76 po
Échelle de fondation 1,22 m (4 pi)	1344/213204	17,0 kg/37,5 lb	1321 mm/52 po

Utilisation:

Dans des applications où la surface de soutien est à angle (p. ex., des fournaies effilées), les échelles de fondation servent à supporter et à ériger l'échafaudage.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Support d'échelle de fondation	Article N°
--------------------------------	------------

Support d'échelle de fondation	5958 / -
--------------------------------	----------

Utilisation:

Fournit un soutien pour l'échelle de fondation.



Support a la base de la fournaise	Article N°	Poids	Taille
Support a la base de la fournaise 3,51 m (11 pi 6 po)	5957 / -	112,2 kg/247,3 lb	3 505 mm/138 po
Support a la base de la fournaise 2,10 m (7 pi 0 po)	5960 / -	42,7 kg/94,1 lb	2 098 mm/83 po

Utilisation:

Utiliser avec le système de fondation. Repose à la base de la fournaise et l'échafaudage est construit par-dessus celui-ci.



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


Demi-bride pivotant	Article N°	Poids
Demi-collier de serrage pivotant	1586/12017	0,84 kg/1,86 lb

Utilisation:
Utilisé sur les supports d'échelle standards.



Bride pivotant	Article N°	Poids
Bride pivotant	SCW	1,81 kg/4,00 lb

Utilisation:
Retient deux tubes de 4,75 cm (1,9 po) de diamètre dans n'importe quel angle.



Bride pour rossette pivotant Sure Lock	Article N°	Poids
Bride pour rossette pivotant Sure Lock	LVAC-S	1,4 kg/3,0 lb

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.


SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Bride pour rossette rigide	Article N°	Poids
Bride pour rossette rigide	LVAC	1,4 kg/3,0 lb

Utilisation:

Raccorde les tubes aux rosettes Sure Lock perpendiculaires aux échasses d'échafaudage.




Tête de longeron à support diagonal	Article N°	Poids
À droite	1436/213919	0,6 kg/1,3 lb
À gauche	1437/213920	0,6 kg/1,3 lb

Utilisation:

Sert à raccorder les supports diagonaux aux échasses d'échafaudage Sure Lock.

Observations:

Pièce de remplacement.



Tête de longeron Sure Lock	Article N°	Poids
Tête de longeron Sure Lock	4344/213906	0,5 kg/1,1 lb

Utilisation:

Sert à raccorder les divers éléments Sure Lock aux échasses d'échafaudage Sure Lock.

Observations:

Pièce de remplacement.



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


Rosette	Article N°	Poids	Taille
Rosette	N4192/213905	0,44 kg/0,98 lb	Diam : 121,9 mm/4,8 po
Utilisation: Permet aux éléments Sure Lock d'être raccordés ensemble.		Utilisation: Pièce de remplacement.	



Cale de blocage	Article N°	Poids	Taille
Cale de blocage	2281/213903	0,13 kg/0,28 lb	140 mm x 6,4 mm/ 5,5 po x 0,25 po
Utilisation: Verrouille les têtes de longeron dans la rosette.		Utilisation: Pièce de remplacement.	

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

U1 pour longeron	Article N°	Poids	Taille
U1 pour longeron	1522 -	3,4 kg/7,4 lb	427 mm x 127 mm/ 17 po x 5 po

Utilisation:

Permet d'ériger l'échafaudage par-dessus des longerons d'échafaudage robustes.



Assemblage de coulisseau de poutre sans bout uni	Article N°	Poids	Taille
Assemblage de coulisseau de poutre sans bout uni	7521 / -	2,7 kg/5,8 lb	237 mm x 127 mm/ 9,3 po x 5 po

Utilisation:

Peut être utilisé sur les longerons d'échafaudage robustes afin de fournir des raccords intermédiaires pour les longerons.



Manchon pour échelle carré	Article N°	Poids	Taille
(123 mm)	8170 / -	0,22 kg/0,49 lb	4.84"/123
(133 mm)	8169 / -	0,23 kg/0,51 lb	133 mm/5,23 po

Utilisation:

Pièce de remplacement pour l'enveloppe d'échelle originale.



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Sure Lock


**Gâche de cale de blocage
(cage de l'échelle de système)**

Article N°

Poids

Taille

**Gâche de cale de blocage
(cage de l'échelle de système)**

7651 / -

7651 / -

32,5 mm x 57,4 mm/
1,3 po x 2,3 po

Utilisation:

Raccorde l'attache de liaison de l'échelle à celle-ci. Fixe solidement les cages d'échelle aux échelles de système.

Utilisation:

Le cale de blocage (article n° 2281/213901) doit être inséré dans la fente afin d'empêcher le gâche de coulisser.



**Gâche de cale de blocage
(accouplement de demi-section
de la cage d'échelle)**

Article N°

Poids

Taille

**Gâche de cale de blocage
(accouplement de demi-section
de la cage d'échelle)**

7811 / -

0,07kg/0,15 lb

32,5 mm x 44,5 mm/
1,3 po x 1,8 po

Utilisation:

Raccorde les demi-sections de la cage d'échelle ensemble.

Utilisation:

Le cale de blocage (article n° 2281/213901) doit être inséré dans la fente afin d'empêcher le gâche de coulisser.



**Longue bague d'arrêt du
cale de blocage pour La
cage d'accès**

Article N°

Poids

Taille

**Longue bague d'arrêt du
cale de blocage pour La
cage d'accès**

7812 / -

0,14 kg/0,3 lb

32,5 mm x 90,5 mm/
1,3 po x 3,6 po

Utilisation:

Fixe solidement les cages d'échelle (article n° 6974) aux échelles standards.

Utilisation:

Le cale de blocage (article n° 2281/213901) doit être inséré dans la fente afin d'empêcher le gâche de coulisser.

Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

SECTION B: CATALOGUES DE PIÈCES

Sure Lock

Axe à épaulement	Article N°
------------------	------------

Axe à épaulement	2283/213910
------------------	-------------

Utilisation:

Fixe le bout uni Sure Lock à l'échasse d'échafaudage.

Observations:

Utilisé avec l'anneau ouvert (article n° 4010/11175).



Anneau Ouvert	Article N°
---------------	------------

Anneau Ouvert	4010/11175
---------------	------------

Utilisation:

Empêche l'axe à épaulement de coulisser accidentellement.



Goupille de sécurité	Article N°	Poids
----------------------	------------	-------

Goupille de sécurité	LP	0,11 kg/0,24 lb
----------------------	----	-----------------

Utilisation:

Verrouille les standard d'échafaudage Sure Lock ensemble.



Remarque: l'équipement est montré à des fins d'illustration uniquement.

Support vertical



Longeron horizontal



Contreventement diagonal



Collier de base



Vérin fixe et pivotant



Plate-forme d'aluminium, bois



Madrier d'acier



Échelle d'accès



Bras d'échelle



Support universelle



Raidisseu



Crinoline



<u>MATÉRIEL</u>	<u>TYPE</u>	<u>CODE</u>
Support vertical (standard)	0.5 mètre	SVLP18
	3'3" (1 mètre)	SLVP33
	4'11" (1.5 mètres)	SLVP411
	6'6" (2 mètres)	SLVP67
	9'6" (3 mètres)	SLVP910
Longerons horizontale (Ledger)	2'2" (0.65 mètre)	SLH22
	3' (0.81 mètre)	SLH3
	3'6" (1.07 mètres)	SLH36
	3'10" (1.15 mètres)	SLH310
	5'2" (1.57 mètres)	SLH52
	5'4" (1.63 mètres)	SLH54
	6' (1.83 mètres)	SLH6
	7' (2.13 mètres)	SLH70
	8' (2.44 mètres)	SLH8
	10' (3.05 mètres)	SLH10
Double longerons	7' (2.13 mètres)	SLDH70
	10' (3.05 mètres)	SLDH10
Contreventement diagonal (Bay Brace)	3'10" (1.15 mètres)	SLB310
	5'2" (1.57 mètres)	SLB52
	5'4" (1.63 mètres)	SLB54
	7' (2.13 mètres)	SLB70
	8' (2.44 mètres)	SLB8
	10' (3.05 mètres)	SLB10
Madrier d'acier (Steel plank)	3'10" (1.15 mètres)	SLSP310
	5'2" (1.57 mètres)	SLSP52
	7' (2.13 mètres)	SLSP70
	10' (3.05 mètres)	SLSP10
Collier de base	Base collar	SLBC
Vérin fixe	Screw jack	SJB
Vérin pivotant	Swivel screw jack	SJS
Échelle carré	3' (0.81 mètre)	SLL3
	5' (1.5 mètres)	SLL5
Support universelle	universal ladder bracket	ULBSW2
Bras d'échelle	Droit	SLLBR
	Gauche	SLLBL
Raidisseur	Ladder stiffener	8061
Crinoline	Ladder cage	SLCH
Sortie de crinoline	ladder cage exit	SLLCE

Aluma Systems
Services Industriels

2900, Montée Saint-François
Laval, Québec
Canada H7E 4P2

T 514-383-1985
F 450-661-1881

www.aluma.com